# olivetti Logos 240

**Calcolatrice elettronica scrivente da tavolo**

**Tastiera**

Numerica ridotta con 12 tasti:
9 cifre, zero, punto decimale
e segno algebrico negativo.
Gruppo comandi del totalizzatore
per addizione, sottrazione,
stampa e azzeramento.
Gruppo comandi dei registri operativi
per moltiplicazione, divisione,
accumulo automatico dei prodotti.
Tasti per la stampa e il trasferimento
di dati fra i registri operativi.
Tasto per l'immissione e per il richiamo
di dati costanti.
Tasto annullatore generale.
Tasto per annullare l'ultimo dato
impostato e per sbloccare la tastiera.

Comandi e controlli

Interruttore per l'accensione.
Selettore per la predisposizione
delle cifre decimali.
Selettore per l'arrotondamento
automatico.
Segnalatore di errata manovra
e di superamento della capacità.
Segnalatore di macchina in funzione.

# Logos 240

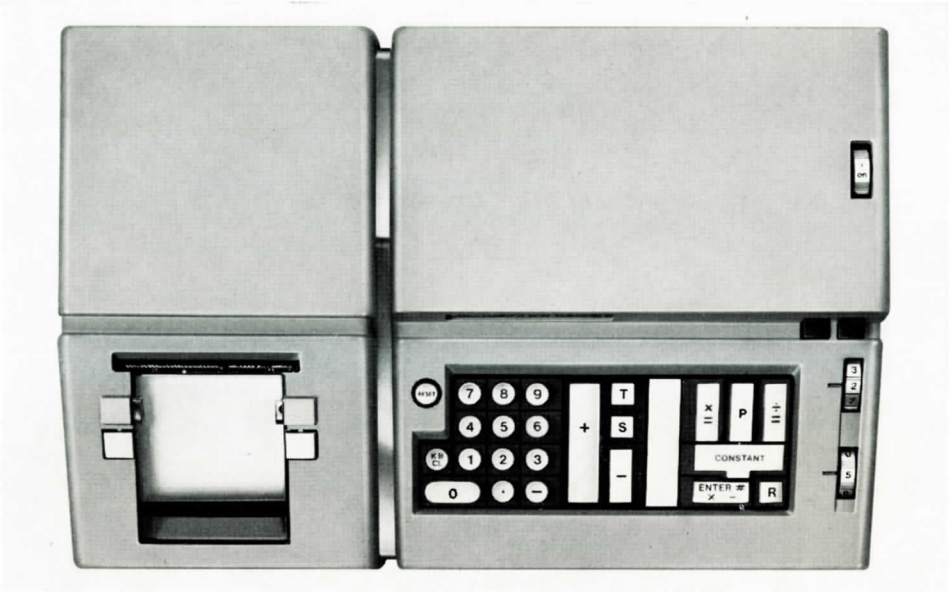


**Dispositivi di calcolo e memoria**

Unità di calcolo a circuiti integrati.
Memoria costituita da:
- tre registri operativi
  con capacità di 16 cifre
  punto decimale
  e segno algebrico negativo
- un registro di accumulo dati
  con capacità di 16 cifre
  punto decimale
  e segno algebrico negativo
- un registro per i dati costanti
  con capacità di 16 cifre
  punto decimale
  e segno algebrico negativo.

**Stampa**

Gruppo stampante seriale
a cilindro rotante.
Stampa delle cifre impostate,
dei risultati intermedi
o definitivi richiesti
e della simbologia relativa.
Doppia interlinea dopo la stampa
di ogni totale.
Velocità: 25 caratteri al secondo.

**Caratteristiche elettriche**

Motore monofase: 220 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza assorbita: 100 W

**Dimensioni**

Larghezza: 45 cm
Altezza: 12 cm
Profondità: 30 cm

Peso: 15 kg

Non è richiesto condizionamento
dell'ambiente

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

Cod. 24062 (7-71)